



JBL® BassLine





JBL® BassLine


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide


1



2



3



JBL® BassLine


Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

4



5

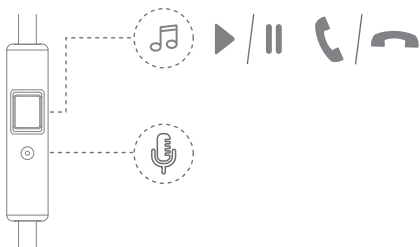

JBL® BassLine

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

EN

Advanced 40mm driver
Frequency response: 10Hz – 22kHz
Maximum SPL: 117dB @ 30mW
Rated Power input: 20 mW
Connections: 3.5mm jack

ES

Unidad avanzada de 40 mm
Intervalo de frecuencias: 10 Hz – 22 kHz
SPL máximo: 115 dB @ 30 mW
Potencia de entrada nominal: 20 mW
Conexiones Toma de 3,5 mm

DE

Moderner 40-mm-Treiber
Frequenzgang: 10 Hz – 22 kHz
Maximaler Schalldruckpegel:
117 dB bei 30 mW
Nennstromverbrauch: 20 mW
Anschlüsse: 3,5-mm-Buchse

NL

Geavanceerde 40mm driver
Frequentiebereik: 10Hz – 22kHz
Maximum SPL: 117dB @ 30mW
Nominaal opgenomen vermogen: 20 mW
Aansluitingen: 3,5mm jackplug

FI

Pitkälle kehittynyt 40 mm ohjain
Taajuusvaste: 10 Hz – 22 kHz
Maks. SPL: 117 dB @ 30 mW
Nimellinen ottoteho: 20 mW
Liitännät: 3,5 mm liitin

FR

Haut-parleur avancé de 40 mm
Plage de fréquences : 10 Hz à 22 kHz
Pression sonore max. : 117 dB à 30 mW
Puissance d'entrée nominale : 20 mW
Connexions : jack 3,5 mm

PT

Acionador avançado de 40 mm
Resposta em frequência: 10 Hz – 22 kHz
Nível máximo de pressão sonora:
117 dB a 30 mW
Potência nominal de entrada: 20 mW
Ligações: ficha de 3,5 mm

IT

Driver avanzato da 40 mm
Risposta di frequenza: 10 Hz – 22 kHz
SPL massimo: 117 dB a 30 mW
Alimentazione nominale in ingresso: 20 mW
Connessioni: jack da 3,5 mm

NO

Avanser 40 mm driver
Frekvensområde: 10 Hz – 22 kHz
Maksimal SPL: 117 dB @ 30 mW
Nominell effekt: 20 mW
Tilkoblinger: 3,5 mm jack

RU

Усовершенствованный драйвер 40 мм
Частотная характеристика: 10 Гц - 22 кГц
Макс. уровень звукового давления:
117дБ @ 30мВт
Номинальная потребляемая мощность: 20 мВт
Разъем: 3,5-миллиметровый разъем

JBL® BassLine

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

SV

Avancerat 40 mm högtalarelement
Frekvensomfång: 10 Hz–22 kHz
Max SPL: 117 dB @ 30 mW
Klassad effekt in: 20 mW
Anslutningar: 3,5 mm kontakt

JP

先進的な 40 mm のドライバー
再生周波数帯域: 10 Hz ~ 22 kHz
最大音圧レベル: 117 dB @ 30 mW
定格入力電力: 20 mW
接続: 3.5 mm ジャック

CHS

先进的 40 mm 驱动器
频率响应: 10 Hz – 22 kHz
最大 SPL: 117 dB @ 30 mW
额定功率输入: 20 mW
连接: 3.5 mm 插孔

DA

Avanceret 40 mm-driver
Frekvensområde: 10 Hz - 22 kHz
Maks. SPL: 117 dB ved 30 mW
Nomineret indgangseffekt: 20 mW
Tiislutning: 3,5 mm jackstik

KO

최신 40 mm 드라이버
주파수 응답: 10 Hz ~ 22 kHz
최대 SPL: 117 dB @ 30 mW
정격 입력: 20 mW
연결: 3.5 mm 잭

CHT

進階 40mm 驅動器
頻率回應: 10Hz – 22kHz
最大 SPL: 117dB @ 30mW
額定功率輸入: 20 mW
連接: 3.5mm 插孔