



# B-SERIES LOUDSPEAKER

Kattoon ja seinään upotettavat kaiuttimet




## Kaiuttimet sulautuvat ympäristöönsä. Musiikkisi tulee esiin.

Esittelyssä JBL B -sarjan kattoon upotettavat kaiuttimet. Muotoilu, johon kuuluvat maalattavat ritilät, sulauttaa sisustukseesi modernit ja lähes näkymättömät laajan äänikuvan tarjoavat JBL B -sarjan kaiuttimet. Lisäksi niissä on JBL:lle ominainen vahva ääni, ja ne on helppo asentaa. Laatumateriaaleista kestäväksi rakennetut JBL B -sarjan kaiuttimet ovat kosteutta hylkiviä ja siten täydellisiä kylpyhuoneasennuksiin. Lisäksi niiden suuri tehonkesto ja erinomainen herkkyys takaavat täyteläisen äänentoiston.

## Ominaisuudet

- ▶ Vahvaa JBL-äänenlaatua
- ▶ Helppo asentaa
- ▶ Zero Bezel -ritilä
- ▶ Laaja äänikuva

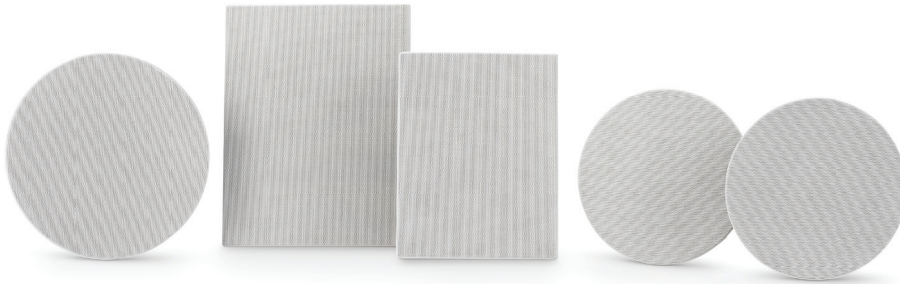

## Ominaisuudet ja hyödyt

### Vahvaa JBL-äänenlaatua

Uppoudu upeaan, koko tilan täyttävään kuuntelukokemukseen.

### Helppo asentaa

"Dogleg"-vakiokiinnikkeet säästävät asennusaikaa ja tekevät asennuksesta tukevan ja luotettavan.

### Zero Bezel -ritilä

Sulauttaa kaiuttimet saumattomasti huoneen kattoon ja seinään.

### Laaja äänikuva

Koe huoneen täyttävä ääni riippumatta siitä, mihin kulmaan kaiuttimet on asennettu.

### Pakkauksen sisältö:

Päälaite

Ritilä

Käyttöohje

Malli seinän leikkaamiseen

Takuukortti

## Tekniset tiedot:

### B-6IC

#### 6,5":n kattoon upotettava

- ▶ Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
- ▶ Teho (RMS/huippu): 35/140 W
- ▶ Taajuusvaste: 50 Hz–20 kHz
- ▶ Kaiutinten herkkyys: 90 dB
- ▶ Bassoelementti: 6,5":n (165 mm:n) poly-bassoelementti
- ▶ Diskanttielementti: 0,5":n (13 mm:n) polymeeridiskanttielementti
- ▶ Aukon mitat: 7,9" (202 mm)
- ▶ Ritilän mitat valmiina: 9,1" (232 mm)
- ▶ Kiinnityksen syvyys: 3,6" (92 mm)

### B-8IC

#### 8":n kattoon upotettava

- ▶ Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
- ▶ Teho (RMS/huippu): 40/160 W
- ▶ Taajuusvaste: 45 Hz–20 kHz
- ▶ Kaiutinten herkkyys: 92 dB
- ▶ Bassoelementti: 8":n (203 mm:n) poly-bassoelementti
- ▶ Diskanttielementti: 0,5":n (13 mm:n) polymeeridiskanttielementti
- ▶ Aukon mitat: 9,6" (243 mm)
- ▶ Ritilän mitat valmiina: 10,7" (272 mm)
- ▶ Kiinnityksen syvyys: 3,9" (100 mm)

### B-6ICDT

#### 6,5":n kattoon upotettava stereokaiutin

- ▶ Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
- ▶ Teho (RMS/huippu): 35/140 W
- ▶ Taajuusvaste: 50 Hz–20 kHz
- ▶ Kaiutinten herkkyys: 90 dB
- ▶ Bassoelementti: 6,5":n (165 mm:n) poly-bassoelementti
- ▶ Diskanttielementti: 0,5":n (13 mm:n) polymeeridiskanttielementti
- ▶ Aukon mitat: 7,9" (202 mm)
- ▶ Ritilän mitat valmiina: 9,1" (232 mm)
- ▶ Kiinnityksen syvyys: 3,6" (92 mm)

### B-6IW

#### 6,5":n seinään upotettava

- ▶ Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
- ▶ Teho (RMS/huippu): 35/150 W
- ▶ Taajuusvaste: 50 Hz–20 kHz
- ▶ Kaiutinten herkkyys: 91 dB
- ▶ Bassoelementti: 6,5":n (165 mm:n) poly-bassoelementti
- ▶ Diskanttielementti: 0,5":n (13 mm:n) polymeeridiskanttielementti
- ▶ Aukon mitat: 9,7" x 7,2" (246mm x 182mm)
- ▶ Ritilän mitat valmiina: 8,4" x 10,9" (213mm x 277mm)
- ▶ Kiinnityksen syvyys: 3,3" (84 mm)

### B-8IW

#### 8" In-Wall

- ▶ Nimellisimpedanssi: 4 ohmia
- ▶ Teho (RMS/huippu): 45/160 W
- ▶ Taajuusvaste: 45 Hz–20 kHz
- ▶ Kaiutinten herkkyys: 91 dB
- ▶ Bassoelementti: 8":n (203 mm:n) poly-bassoelementti
- ▶ Diskanttielementti: 0,5":n (13 mm:n) polymeeridiskanttielementti
- ▶ Aukon mitat: 11,7" x 8,8" (299mm x 223mm)
- ▶ Ritilän mitat valmiina: 10" x 12,9" (255mm x 329mm)
- ▶ Kiinnityksen syvyys: 3,7" (96 mm)