



MANUAL DE INSTALACIÓN

Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 64

Club 64SQ




Club 194T



Club 64CSQ

Club 64C

Club 64CTP

Club 34F



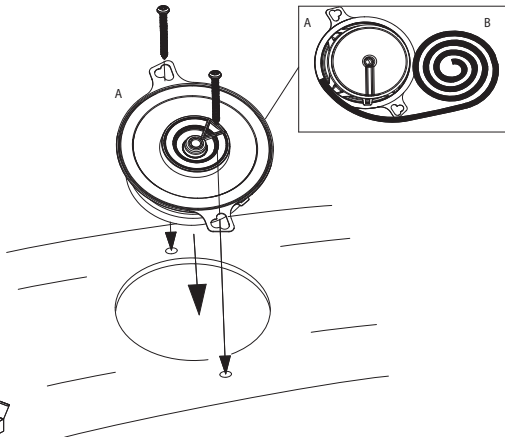




Especificaciones


- Tipo: Altavoz de dos vías de 3-1/2" (87mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 25 W RMS, 75 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V/m): 89 dB
- Respuesta en frecuencias: 90 Hz – 20 kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 2,873
- DCR (ohms): 2,26
- Mms (g): 3,723
- Sd (cm²): 44,18
- Cms (μm/N): 0,491
- Vas (l): 1,3574
- Fs (Hz): 117,7
- Qes: 0,755
- Qms: 7,777
- Qts: 0,688
- Crossover Point: 4kHz

Club 44F

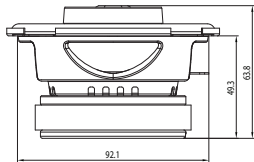

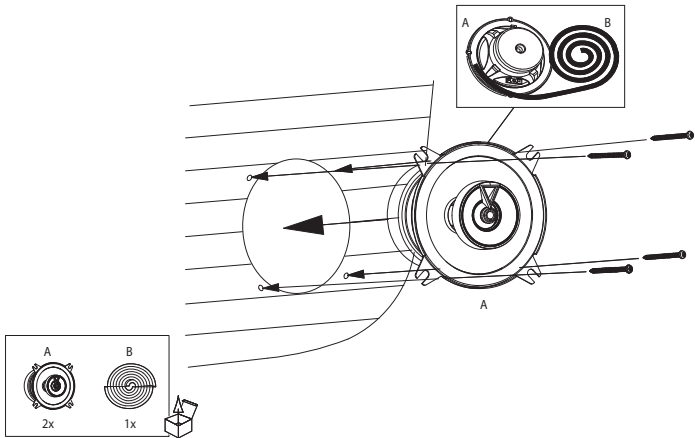




Especificaciones



- Tipo: Altavoz de dos vías de 4" (100 mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 35 W RMS, 105 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 90 dB
- Respuesta en frecuencias: 75Hz – 20 kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,783
- DCR (ohms): 2,46
- Mms (g): 6,608
- Sd (cm²): 63,62
- Cms (μm/N): 0,750
- Vas (l): 4,2937
- Fs (Hz): 71,5
- Qes: 0,510
- Qms: 6,495
- Qts: 0,473
- Crossover Point: 3kHz

Club 54F



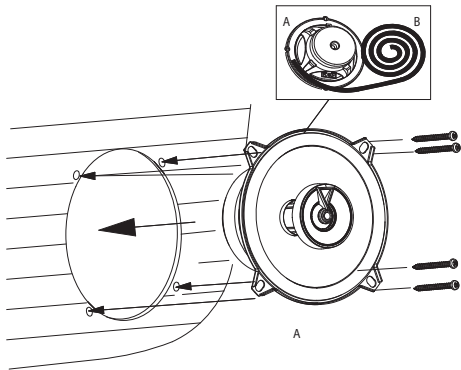




Especificaciones



- Tipo: Altavoz de dos vías de 5-1/4" (130mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 45 W RMS, 135 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 91dB
- Respuesta en frecuencias: 75Hz – 20 kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,563
- DCR (ohms): 2,24
- Mms (g): 9,484
- Sd (cm²): 103,87
- Cms (μm/N): 0,274
- Vas (l): 4,1850
- Fs (Hz): 98,7
- Qes: 1,036
- Qms: 8,608
- Qts: 0,925
- Crossover Point: 3kHz

Club 64FSL



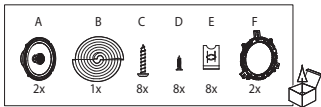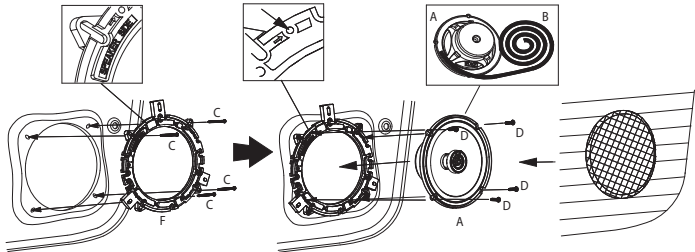




Especificaciones






- Tipo: Altavoz de dos vías de 6-1/2" (160 mm) para automóvil para montaje a poca profundidad
- Capacidad de potencia: 55 W RMS, 165 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 92 dB
- Respuesta en frecuencias: 55Hz – 20 kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,739
- DCR (ohms): 2,41
- Mms (g): 9,934
- Sd (cm²): 122,72
- Cms (μm/N): 0,278
- Vas (l): 5,9287
- Fs (Hz): 95,7
- Qes: 1,032
- Qms: 11,357
- Qts: 0,946
- Crossover Point: 4kHz

Club 644F

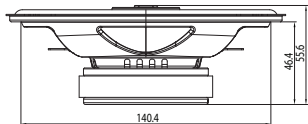






Especificaciones




- Tipo: Altavoz de dos vías de 4" x 6" (100 mm x 152 mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 40 W RMS, 120 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 92 dB
- Respuesta en frecuencias: 75Hz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,296
- DCR (ohms): 2,5
- Mms (g): 7,86
- Sd (cm²): 86,59
- Cms (μm/N): 0,245
- Vas (l): 2,5977
- Fs (Hz): 114,7
- Qes: 1,303
- Qms: 12,752
- Qts: 1,182
- Crossover Point: 3kHz

Club 864F



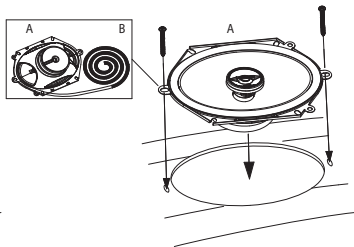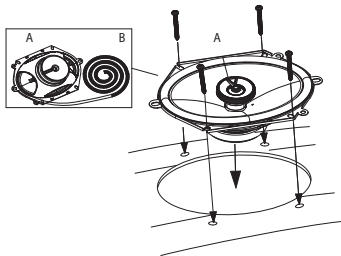




Especificaciones



- Tipo: Altavoz de dos vías de 6" x 8" (152 mm x 203 mm) para automóvil, sin rejilla
- Capacidad de potencia: 60 W RMS, 180 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 93dB
- Respuesta en frecuencias: 65Hz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,785
- DCR (ohms): 2,39
- Mms (g): 17,718
- Sd (cm²): 165,13
- Cms (μm/N): 0,336
- Vas (l): 12,9798
- Fs (Hz): 65,2
- Qes: 1,210
- Qms: 14,592
- Qts: 1,118
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 964M

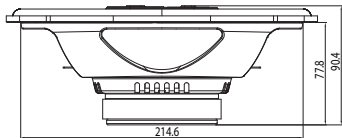

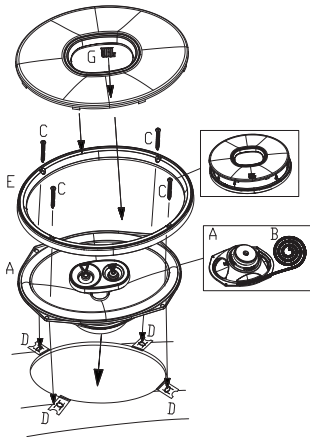



Especificaciones


- Tipo: Altavoz de tres vías de 6" x 9" (152 mm x 230 mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 85 W RMS, 255 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 93dB
- Respuesta en frecuencias: 50Hz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm


Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 4,063
- DCR (ohms): 2,63
- Mms (g): 23,163
- Sd (cm²): 226,98
- Cms (μm/N): 0,337
- Vas (l): 24,5866
- Fs (Hz): 56,9
- Qes: 1,321
- Qms: 11,751
- Qts: 1,188
- Crossover Point: 3kHz

Club 64



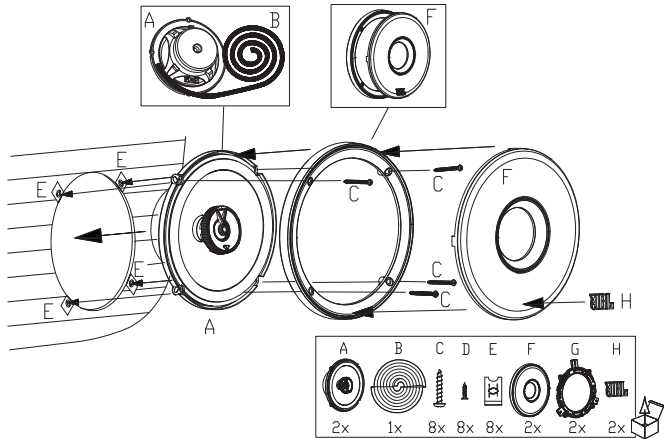

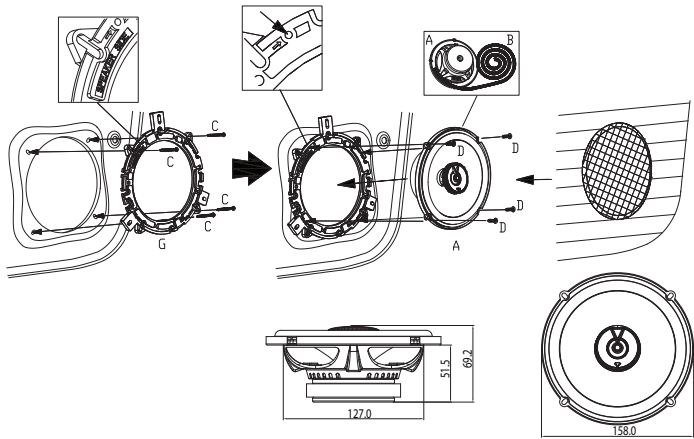





Especificaciones



- Tipo: Altavoz de dos vías de 6-1/2" (160 mm) para automóvil diseñado para un mayor rendimiento de sonido.
- Capacidad de potencia: 60 W RMS, 180 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 93dB
- Respuesta en frecuencias: 48Hz – 21kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm


Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,632
- DCR (ohms): 2,36
- Mms (g): 13,758
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,378
- Vas (l): 9,4253
- Fs (Hz): 69,8
- Qes: 1,080
- Qms: 10,655
- Qts: 0,980
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 64SQ



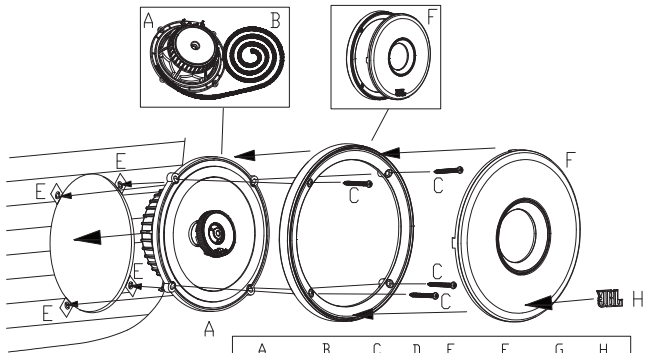

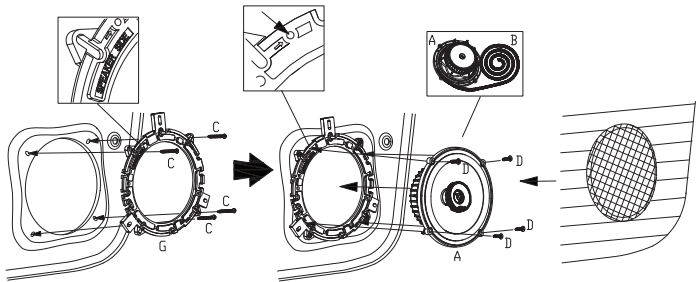



Especificaciones




- Tipo: Altavoz para automóvil de 2 vías 6-1/2" (160 mm), diseñado para ofrecer lo mejor en calidad de sonido.
- Capacidad de potencia: 75 W RMS, 225 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 93dB
- Respuesta en frecuencias: 48Hz – 21kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm


Parámetros de Thiele-Small


- BL (Tm): 3,748
- DCR (ohms): 2,12
- Mms (g): 12,273
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,530
- Vas (l): 13,2162
- Fs (Hz): 62,4
- Qes: 0,724
- Qms: 9,037
- Qts: 0,671
- Crossover Point: 5 kHz

Club 194T



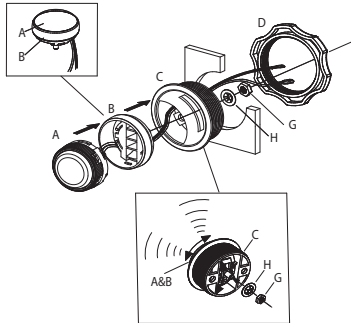


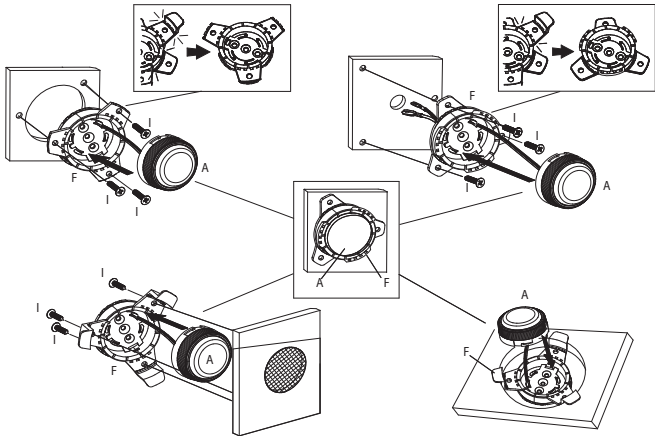



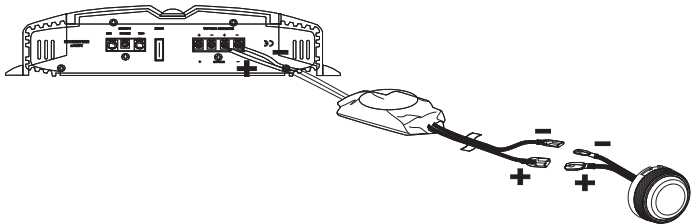




Especificaciones


- Tipo: Altavoz de agudos con cúpula accionada por los bordes de 3/4" (19 mm)
- Capacidad de potencia: 50 W RMS, 150 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 92 dB
- Respuesta en frecuencias: 3kHz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Club 64CSQ

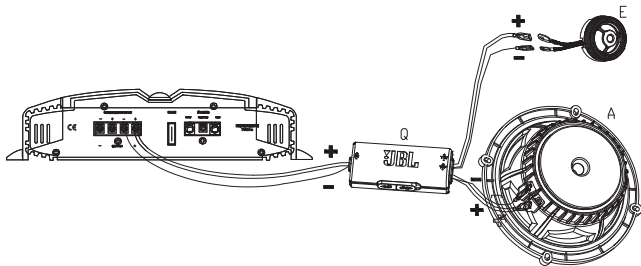

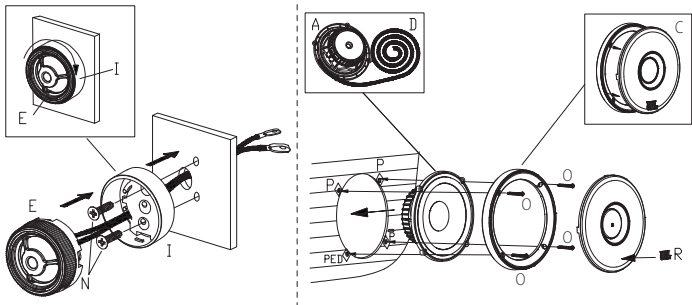

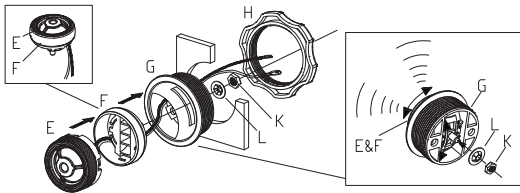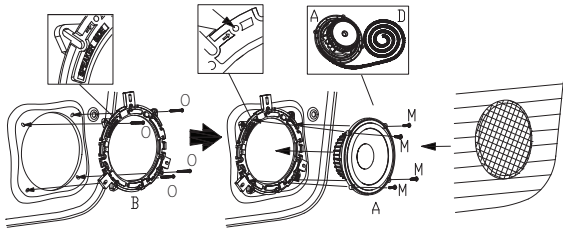

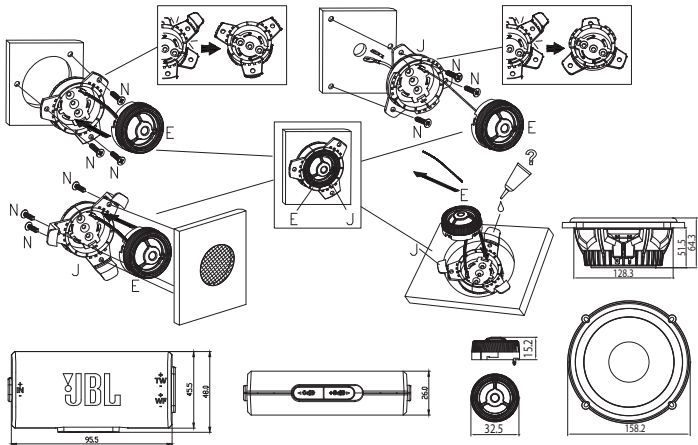



Especificaciones







- Tipo: Altavoz para automóvil de componentes de 2 vías 6-1/2" (160 mm), diseñado para ofrecer lo mejor en calidad de sonido.
- Capacidad de potencia: 95 W RMS, 285 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 93 dB
- Respuesta en frecuencias: 48Hz – 21kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm



Parámetros de Thiele-Small


- BL (Tm): 3,776
- DCR (ohms): 2,09
- Mms (g): 13,238
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,536
- Vas (l): 13,3648
- Fs (Hz): 59,7
- Qes: 0,728
- Qms: 8,315
- Qts: 0,670
- Crossover Point: 5 kHz






Club 64C

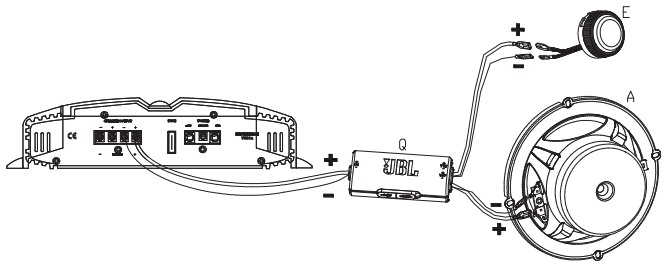

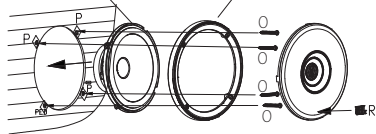

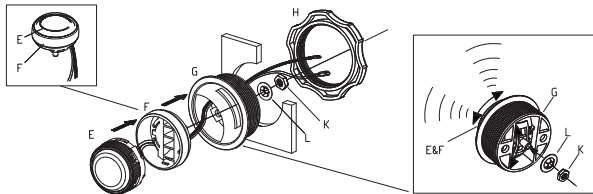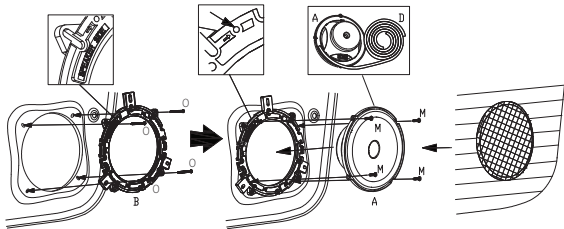

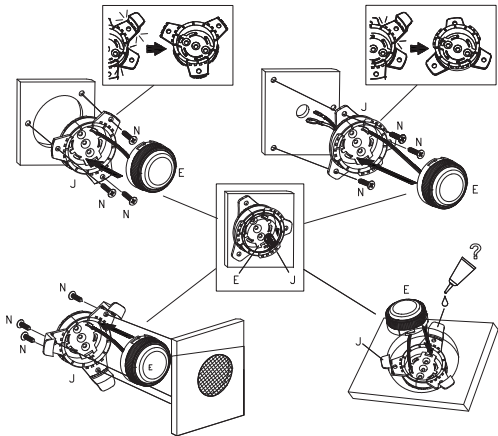

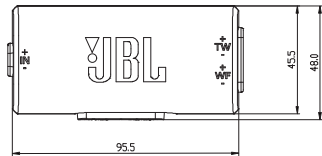



Especificaciones






- Tipo: Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 6-1/2" (160 mm) para automóvil
- Capacidad de potencia: 70 W RMS, 210 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 92 dB
- Respuesta en frecuencias: 55Hz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm



Parámetros de Thiele-Small


- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



Club 64CTP





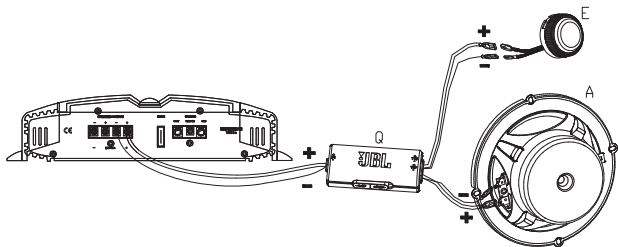



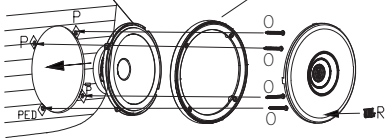

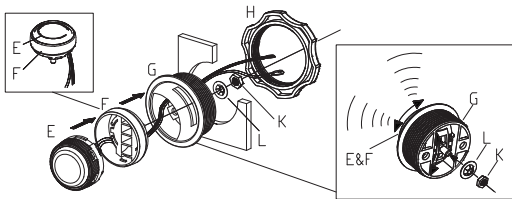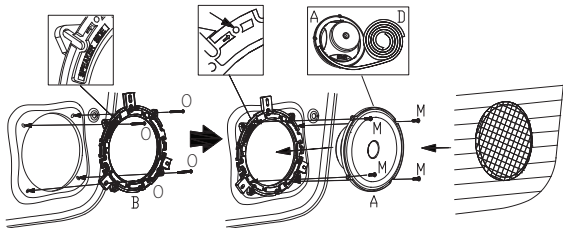

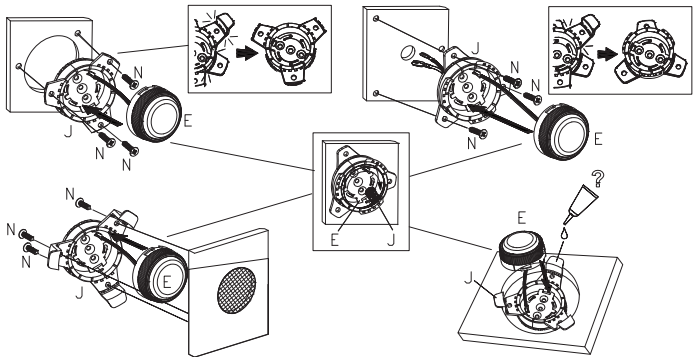

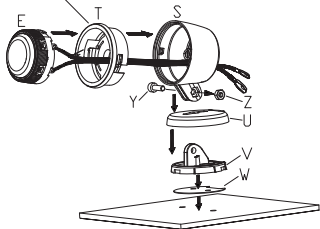



Especificaciones

- Tipo: Sistema de altavoces de componentes de dos vías de 6-1/2" (160 mm) con pod de altavoz de agudos
- Capacidad de potencia: 70 W RMS, 210 W pico
- Sensibilidad (a 2,83 V): 92 dB
- Respuesta en frecuencias: 55Hz – 20kHz
- Impedancia nominal: 3,0 Ohm

Parámetros de Thiele-Small

- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329, EE. UU.

© 2023 HARMAN International
Industries, Incorporated.

Todos los derechos reservados.

JBL es marca comercial de HARMAN International Industries, Incorporated, registrada en los Estados Unidos y/o en otros países.

Las funciones, especificaciones y aspecto del producto están sujetos a cambio sin previo aviso.