



INSTALLATIEHANDLEIDING

Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 64

Club 64SQ




Club 194T



Club 64CSQ

Club 64C

Club 64CTP

Club 34F



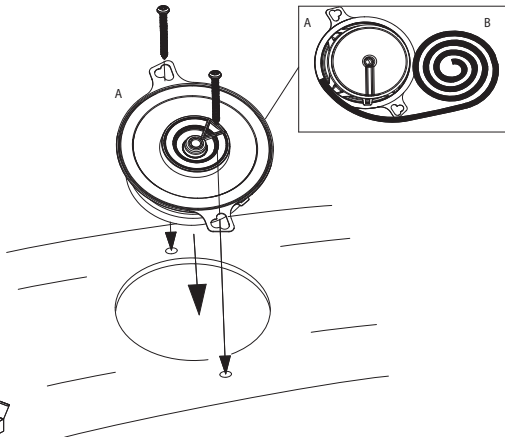




Specificaties


- Type: 3-1/2" (87mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 25W RMS, 75W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V/m): 89dB
- Frequentiebereik: 90Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 2,873
- DCR (ohms): 2,26
- Mms (g): 3,723
- Sd (cm²): 44,18
- Cms (μm/N): 0,491
- Vas (l): 1,3574
- Fs (Hz): 117,7
- Qes: 0,755
- Qms: 7,777
- Qts: 0,688
- Crossover Point: 4kHz

Club 44F



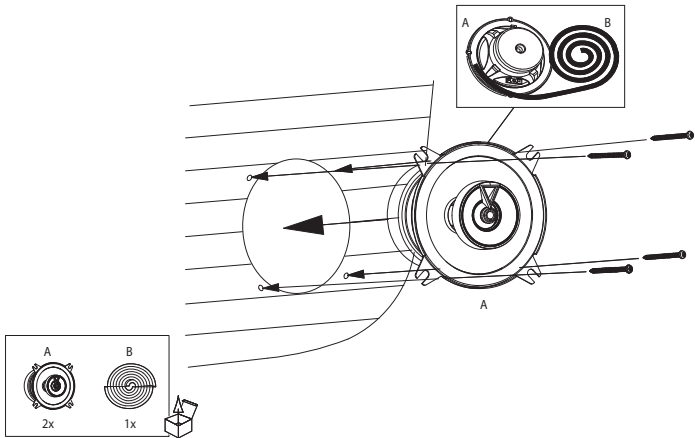




Specificaties



- Type: 4" (100mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 35W RMS, 105W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 90dB
- Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,783
- DCR (ohms): 2,46
- Mms (g): 6,608
- Sd (cm²): 63,62
- Cms (µm/N): 0,750
- Vas (l): 4,2937
- Fs (Hz): 71,5
- Qes: 0,510
- Qms: 6,495
- Qts: 0,473
- Crossover Point: 3kHz

Club 54F



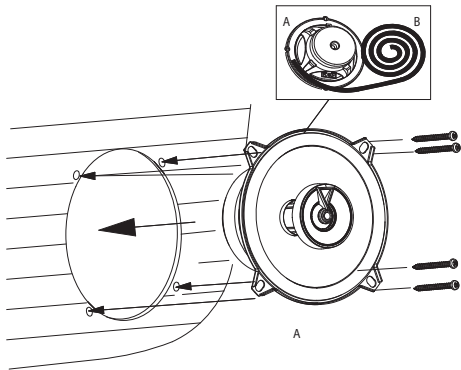




Specificaties



- Type: 5-1/4" (130mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 45W RMS, 135W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 91dB
- Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,563
- DCR (ohms): 2,24
- Mms (g): 9,484
- Sd (cm²): 103,87
- Cms (µm/N): 0,274
- Vas (l): 4,1850
- Fs (Hz): 98,7
- Qes: 1,036
- Qms: 8,608
- Qts: 0,925
- Crossover Point: 3kHz

Club 64FSL



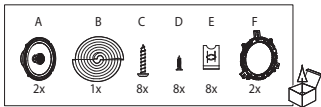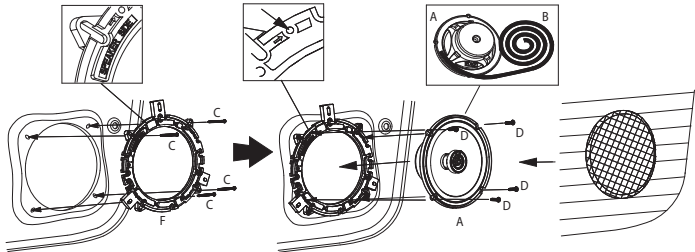




Specificaties






- Type: Ondiep-gemonteerde 6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 55W RMS, 165W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,739
- DCR (ohms): 2,41
- Mms (g): 9,934
- Sd (cm²): 122,72
- Cms (µm/N): 0,278
- Vas (l): 5,9287
- Fs (Hz): 95,7
- Qes: 1,032
- Qms: 11,357
- Qts: 0,946
- Crossover Point: 4kHz

Club 644F

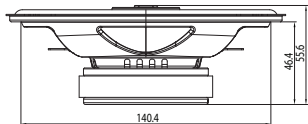






Specificaties




- Type: 4"x 6" (100mm x 152mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 40W RMS, 120W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- Frequentiebereik: 75Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,296
- DCR (ohms): 2,5
- Mms (g): 7,86
- Sd (cm²): 86,59
- Cms (μm/N): 0,245
- Vas (l): 2,5977
- Fs (Hz): 114,7
- Qes: 1,303
- Qms: 12,752
- Qts: 1,182
- Crossover Point: 3kHz

Club 864F



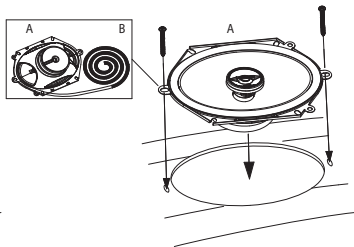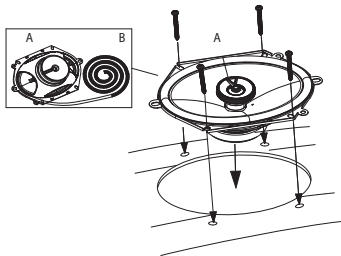




Specificaties



- Type: 6"x8" (152mm x 203mm) 2-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- Frequentiebereik: 65Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,785
- DCR (ohms): 2,39
- Mms (g): 17,718
- Sd (cm²): 165,13
- Cms (µm/N): 0,336
- Vas (l): 12,9798
- Fs (Hz): 65,2
- Qes: 1,210
- Qms: 14,592
- Qts: 1,118
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 964M

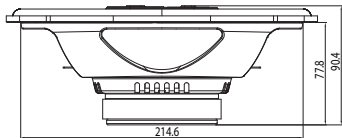

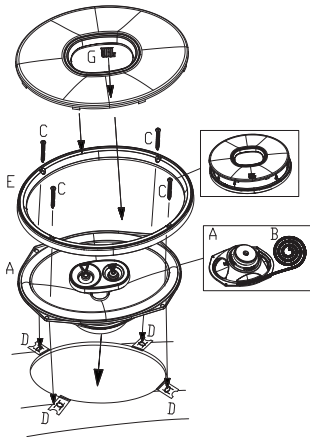



Specificaties


- Type: 6"x9" (152mm x 230mm) 3-weg auto luidspreker
- Belastbaarheid: 85W RMS, 255W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- Frequentiebereik: 50Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms


Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 4,063
- DCR (ohms): 2,63
- Mms (g): 23,163
- Sd (cm²): 226,98
- Cms (μm/N): 0,337
- Vas (l): 24,5866
- Fs (Hz): 56,9
- Qes: 1,321
- Qms: 11,751
- Qts: 1,188
- Crossover Point: 3kHz

Club 64



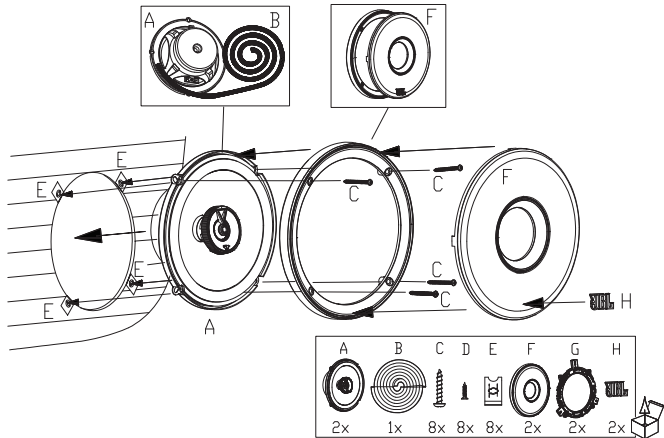

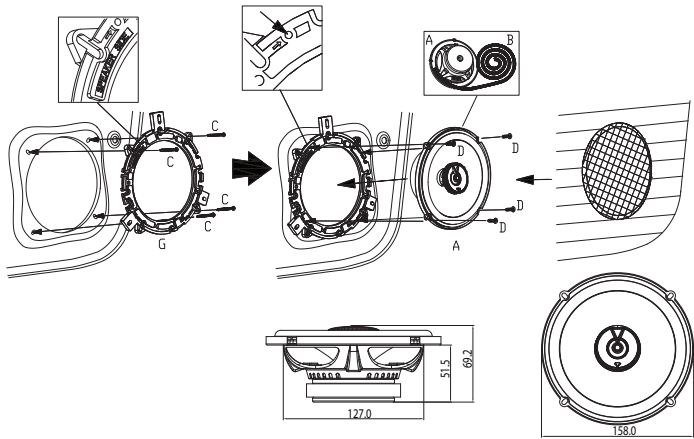





Specificaties



- Type: 6-1/2" (160mm) 2-weg auto luidspreker, ontworpen voor betere geluidsprestaties.
- Belastbaarheid: 60W RMS, 180W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms


Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,632
- DCR (ohms): 2,36
- Mms (g): 13,758
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,378
- Vas (l): 9,4253
- Fs (Hz): 69,8
- Qes: 1,080
- Qms: 10,655
- Qts: 0,980
- Crossover Point: 3,5kHz

Club 64SQ



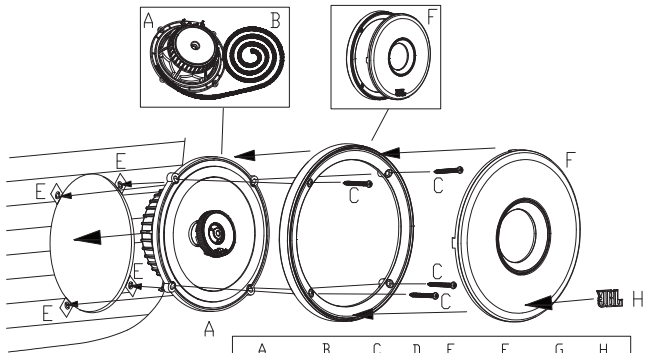

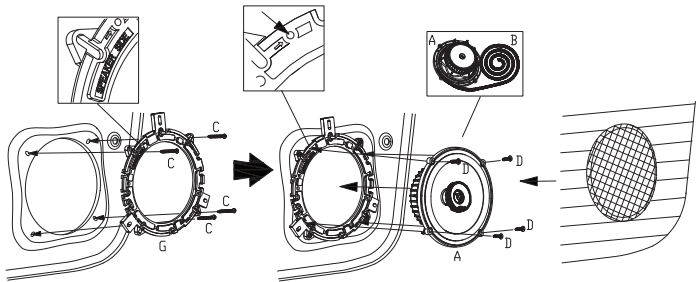



Specificaties




- Type: 6-1/2" (160 mm) 2-weg autoluidspreker, ontwikkeld voor ultiem geluidskwaliteit.
- Belastbaarheid: 75W RMS, 225W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms


Thiele-Small Parameters


- BL (Tm): 3,748
- DCR (ohms): 2,12
- Mms (g): 12,273
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,530
- Vas (l): 13,2162
- Fs (Hz): 62,4
- Qes: 0,724
- Qms: 9,037
- Qts: 0,671
- Crossover Point: 5 kHz

Club 194T



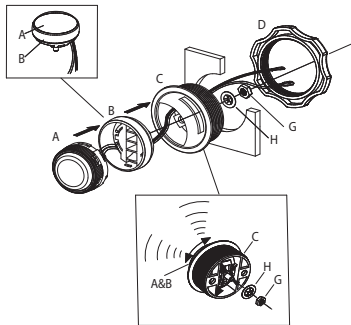


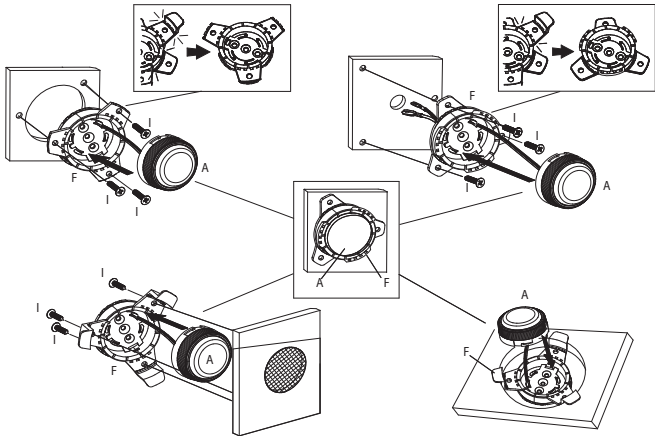



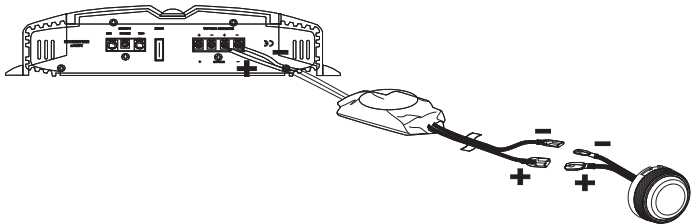



Specificaties

- Type: 3/4" (19mm) Edge-Driven Dome Tweeter
- Belastbaarheid: 50W RMS, 150W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- Frequentiebereik: 3kHz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Club 64CSQ

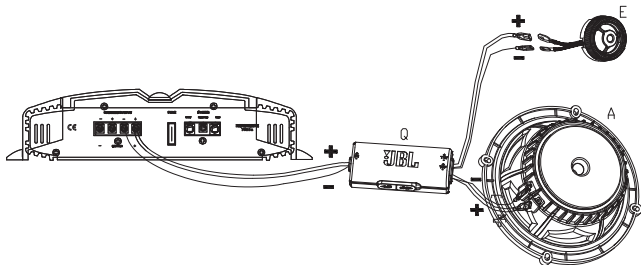

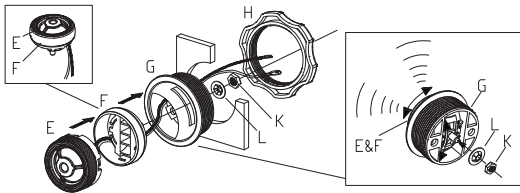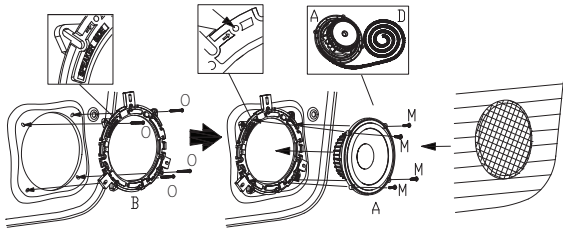

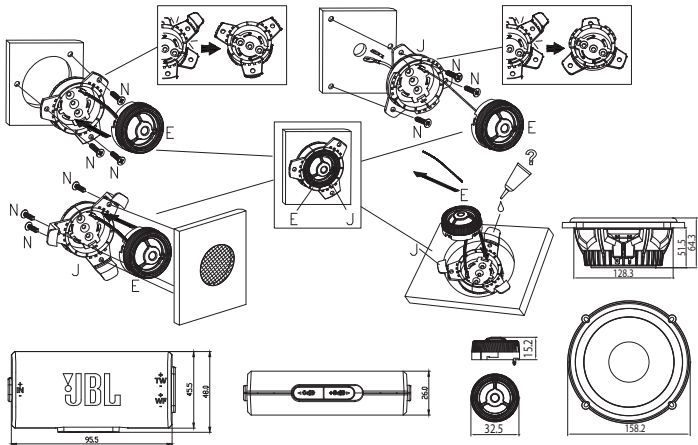



Specification






- Type: 6-1/2" (160 mm) 2-weg component-luidsprekersysteem, ontwikkeld voor ultiem geluidskwaliteit.
- Belastbaarheid: 95W RMS, 285W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 93dB
- Frequentiebereik: 48Hz – 21kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms



Thiele-Small Parameters


- BL (Tm): 3,776
- DCR (ohms): 2,09
- Mms (g): 13,238
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (µm/N): 0,536
- Vas (l): 13,3648
- Fs (Hz): 59,7
- Qes: 0,728
- Qms: 8,315
- Qts: 0,670
- Crossover Point: 5 kHz






Club 64C

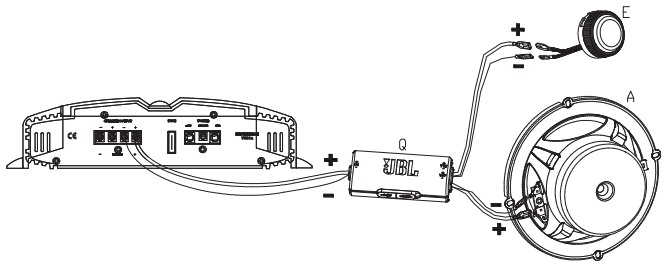



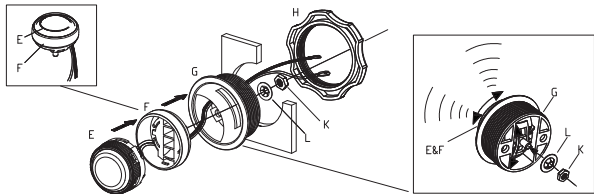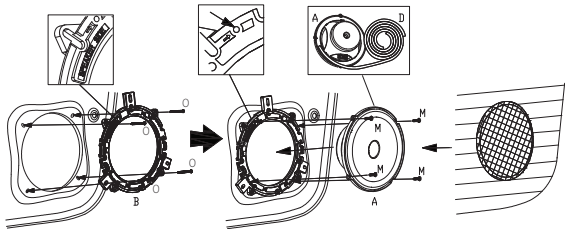

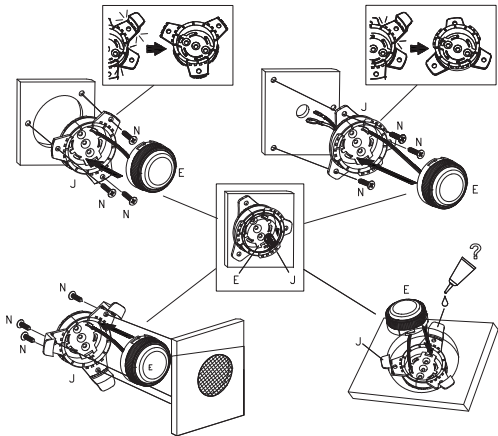

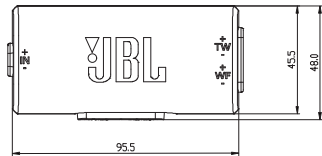



Specification







- Type: 6-1/2" (160mm) 2-weg componenten luidsprekersysteem
- Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms



Thiele-Small Parameters


- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



Club 64CTP





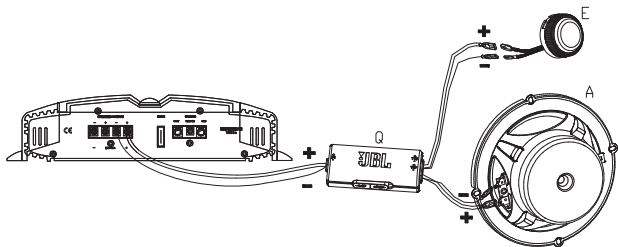



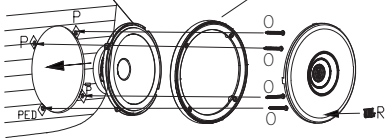

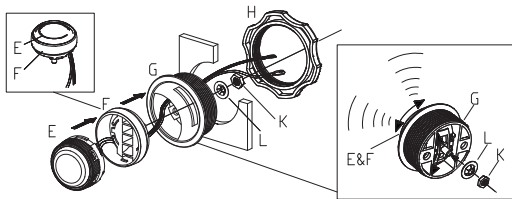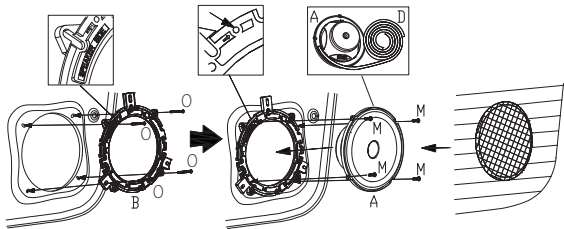

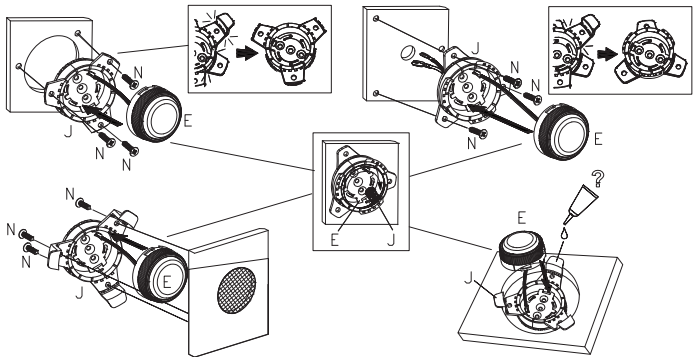





Specificaties

- Type: 6-1/2" (160mm) 2-weg component-luidsprekersysteem met Tweeter Pod
- Belastbaarheid: 70W RMS, 210W piek
- Gevoeligheid (@ 2,83V): 92dB
- Frequentiebereik: 55Hz – 20kHz
- Nominale impedantie: 3,0 ohms

Thiele-Small Parameters

- BL (Tm): 3,635
- DCR (ohms): 2,37
- Mms (g): 14,409
- Sd (cm²): 132,73
- Cms (μm/N): 0,257
- Vas (l): 6,4107
- Fs (Hz): 82,7
- Qes: 1,340
- Qms: 10,965
- Qts: 1,194
- Crossover Point: 5,5kHz



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA

© 2023 HARMAN International
Industries, Incorporated. Alle

rechten voorbehouden JBL is een handelsmerk van Harman International Industries, Incorporated, geregistreerd in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Opties, specificaties en vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.