



MANUEL D'INSTALLATION

Club 34F

Club 44F

Club 54F

Club 64FSL

Club 644F

Club 864F

Club 964M

Club 64

Club 64SQ




Club 194T



Club 64CSQ

Club 64C

Club 64CTP

Club 34F



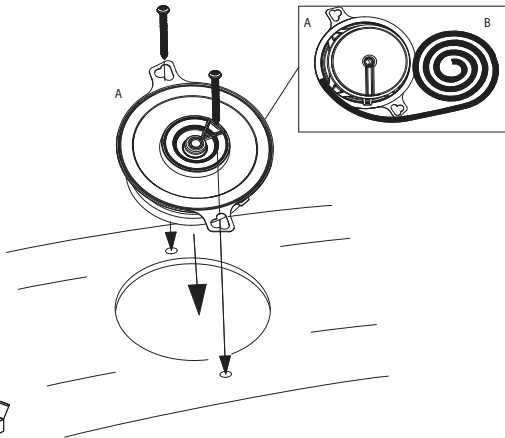




Spécifications


- Type : Haut-parleur automobile deux voies 87 mm (3-1/2")
- Puissance admissible : 25 W RMS, 75 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V/m) : 89 dB
- Réponse en fréquence : 90 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 2,873
- DCR (ohms) : 2,26
- Mms (g) : 3,723
- Sd (cm²) : 44,18
- Cms (μm/N) : 0,491
- Vas (l) : 1,3574
- Fs (Hz) : 117,7
- Qes : 0,755
- Qms : 7,777
- Qts : 0,688
- Crossover Point : 4kHz

Club 44F



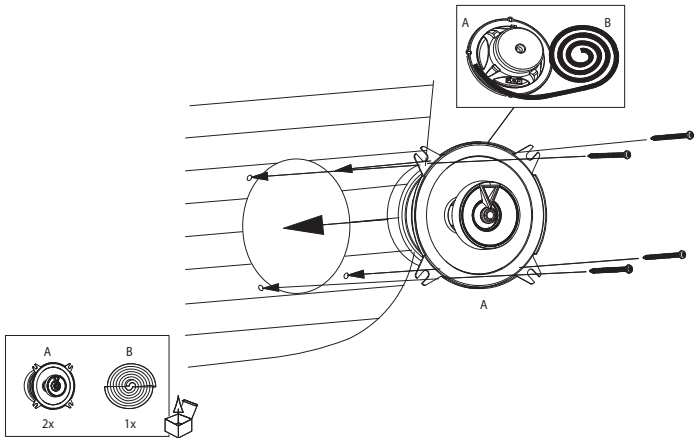




Spécifications



- Type : Haut-parleur automobile deux voies 100 mm (4")
- Puissance admissible : 35 W RMS, 105 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 90 dB
- Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,783
- DCR (ohms) : 2,46
- Mms (g) : 6,608
- Sd (cm²) : 63,62
- Cms (µm/N) : 0,750
- Vas (l) : 4,2937
- Fs (Hz) : 71,5
- Qes : 0,510
- Qms : 6,495
- Qts : 0,473
- Crossover Point : 3kHz

Club 54F



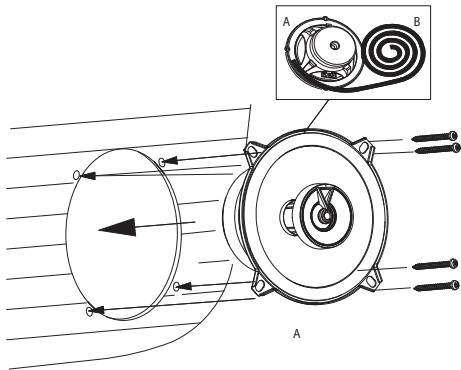




Spécifications



- Type : Haut-parleur automobile deux voies 130 mm (5-1/4")
- Puissance admissible : 45 W RMS, 135 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 91 dB
- Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,563
- DCR (ohms) : 2,24
- Mms (g) : 9,484
- Sd (cm²) : 103,87
- Cms (μm/N) : 0,274
- Vas (l) : 4,1850
- Fs (Hz) : 98,7
- Qes : 1,036
- Qms : 8,608
- Qts : 0,925
- Crossover Point : 3kHz

Club 64FSL



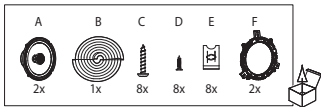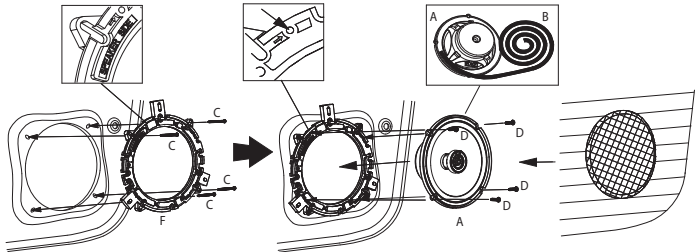




Spécifications






- Type : Haut-parleur automobile deux voies faible profondeur 160 mm (6-1/2")
- Puissance admissible : 55 W RMS, 165 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,739
- DCR (ohms) : 2,41
- Mms (g) : 9,934
- Sd (cm²) : 122,72
- Cms (µm/N) : 0,278
- Vas (l) : 5,9287
- Fs (Hz) : 95,7
- Qes : 1,032
- Qms : 11,357
- Qts : 0,946
- Crossover Point : 4kHz

Club 644F








Spécifications




- Type : Haut-parleur automobile deux voies 100 mm x 152 mm (4" x 6")
- Puissance admissible : 40 W RMS, 120 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 75 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,296
- DCR (ohms) : 2,5
- Mms (g) : 7,86
- Sd (cm²) : 86,59
- Cms (µm/N) : 0,245
- Vas (l) : 2,5977
- Fs (Hz) : 114,7
- Qes : 1,303
- Qms : 12,752
- Qts : 1,182
- Crossover Point : 3kHz

Club 864F



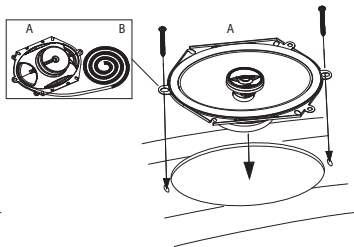




Spécifications



- Type : Haut-parleur automobile deux voies 152 mm x 203 mm (6" x 8"), sans grille
- Puissance admissible : 60 W RMS, 180 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 65 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,785
- DCR (ohms) : 2,39
- Mms (g) : 17,718
- Sd (cm²) : 165,13
- Cms (µm/N) : 0,336
- Vas (l) : 12,9798
- Fs (Hz) : 65,2
- Qes : 1,210
- Qms : 14,592
- Qts : 1,118
- Crossover Point : 3,5kHz

Club 964M



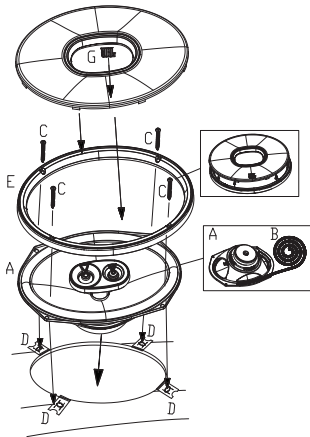



Spécifications


- Type : Haut-parleur automobile trois voies 152 mm x 230 mm (6" x 9")
- Puissance admissible : 85 W RMS, 255 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 50 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms


Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 4,063
- DCR (ohms) : 2,63
- Mms (g) : 23,163
- Sd (cm²) : 226,98
- Cms (μm/N) : 0,337
- Vas (l) : 24,5866
- Fs (Hz) : 56,9
- Qes : 1,321
- Qms : 11,751
- Qts : 1,188
- Crossover Point : 3kHz

Club 64



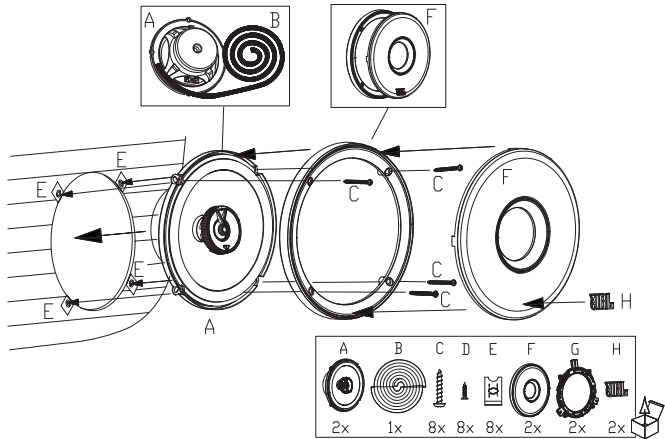

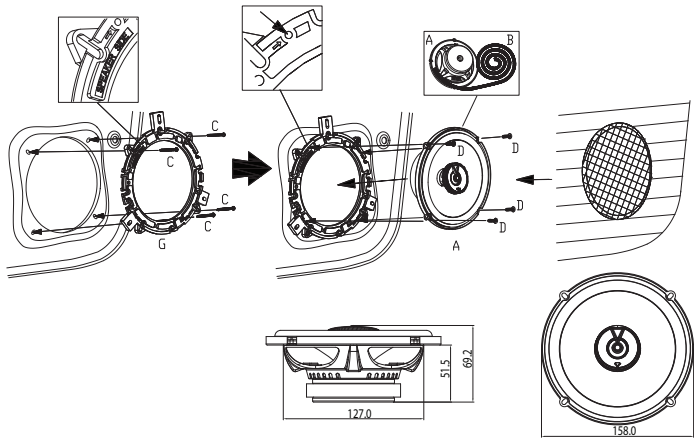





Spécifications



- Type : Haut-parleur automobile deux voies 160 mm (6-1/2"), étudié pour les meilleures performances audio.
- Puissance admissible : 60 W RMS, 180 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 48 Hz - 21 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms


Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,632
- DCR (ohms) : 2,36
- Mms (g) : 13,758
- Sd (cm²) : 132,73
- Cms (µm/N) : 0,378
- Vas (l) : 9,4253
- Fs (Hz) : 69,8
- Qes : 1,080
- Qms : 10,655
- Qts : 0,980
- Crossover Point : 3,5kHz

Club 64SQ



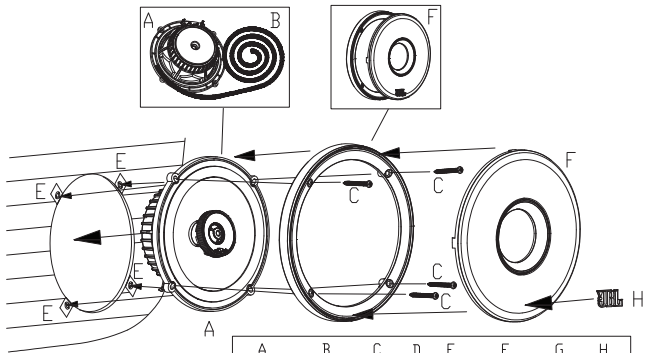

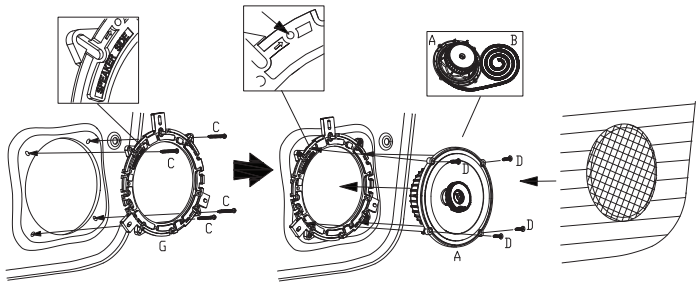



Spécifications




- Type : Haut-parleur coaxial deux voies 160 mm (6-1/2"), étudié pour une qualité sonore ultime.
- Puissance admissible : 75 W RMS, 225 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 48 Hz - 21 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms


Paramètres de Thiele-Small


- BL (Tm) : 3,748
- DCR (ohms) : 2,12
- Mms (g) : 12,273
- Sd (cm²) : 132,73
- Cms (µm/N) : 0,530
- Vas (l) : 13,2162
- Fs (Hz) : 62,4
- Qes : 0,724
- Qms : 9,037
- Qts : 0,671
- Crossover Point : 5 kHz

Club 194T



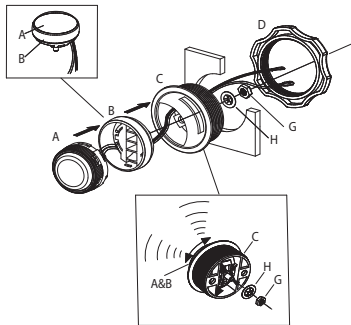


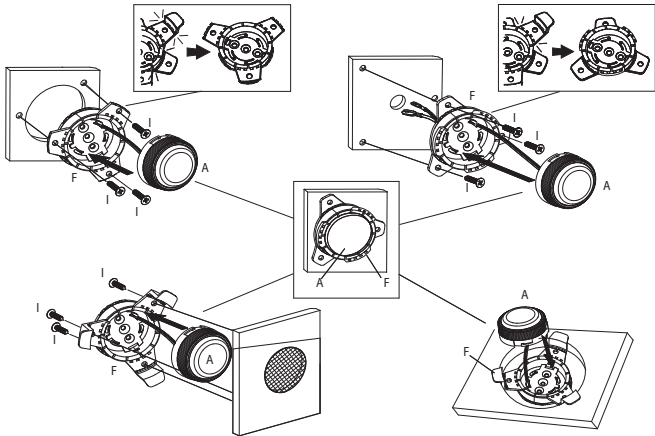



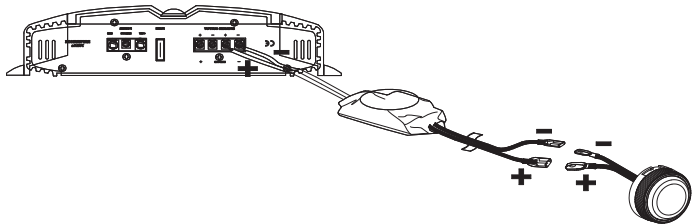




Spécifications


- Type : Tweeter dôme à entraînement périphérique 19 mm (3/4")
- Puissance admissible : 50 W RMS, 150 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 3 kHz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Club 64CSQ

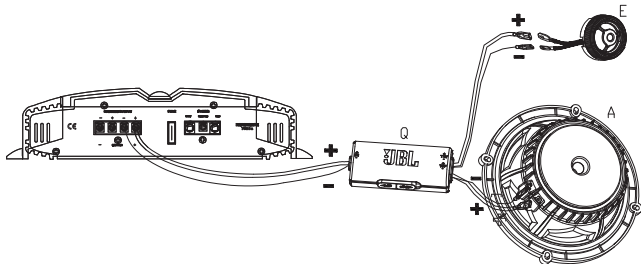

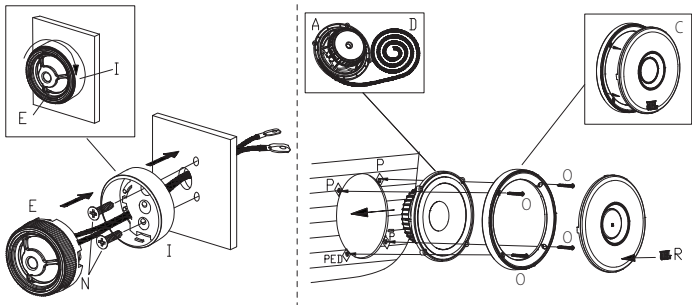

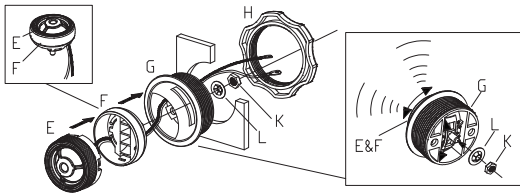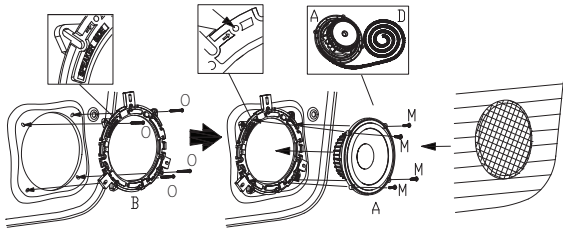

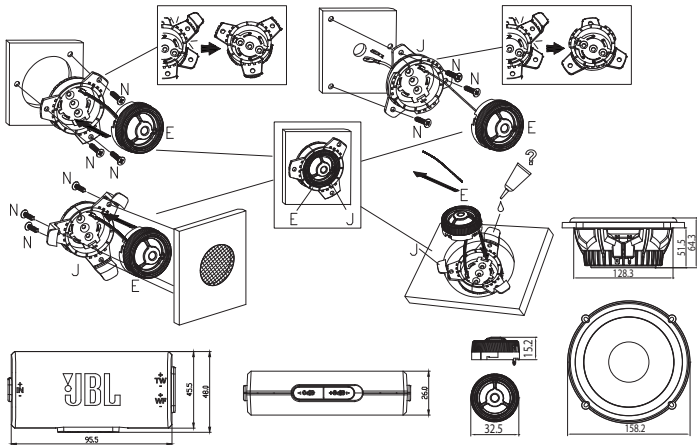



Spécifications







- Type : Kit éclaté deux voies 160 mm (6-1/2"), étudié pour une qualité sonore ultime.
- Puissance admissible : 95 W RMS, 285 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 93 dB
- Réponse en fréquence : 48 Hz - 21 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms



Paramètres de Thiele-Small


- BL (Tm) : 3,776
- DCR (ohms) : 2,09
- Mms (g) : 13,238
- Sd (cm²) : 132,73
- Cms (μm/N) : 0,536
- Vas (l) : 13,3648
- Fs (Hz) : 59,7
- Qes : 0,728
- Qms : 8,315
- Qts : 0,670
- Crossover Point : 5 kHz






Club 64C

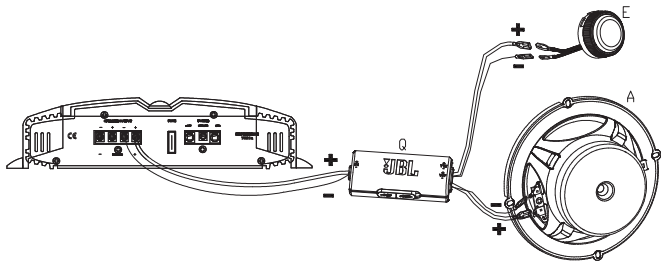



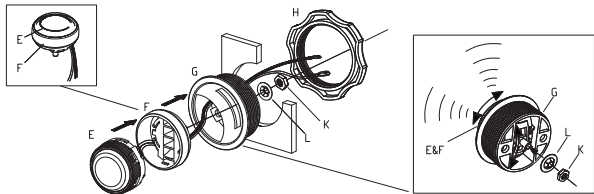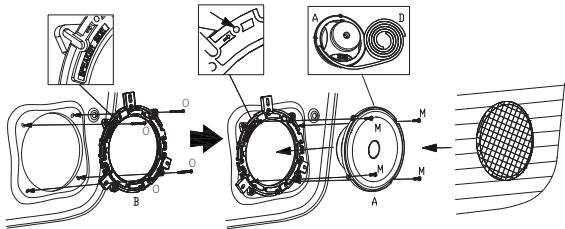

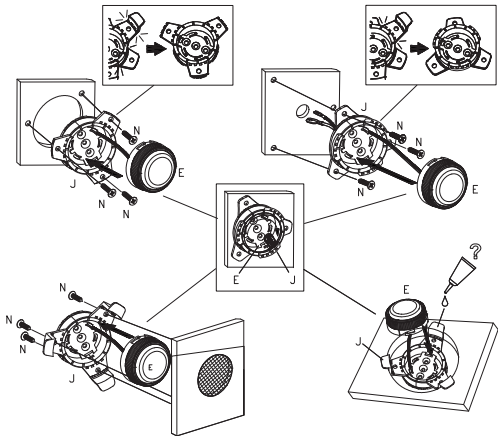





Spécifications





- Type : Kit éclaté haut-parleur deux voies
160 mm (6-1/2")
- Puissance admissible : 70 W RMS,
210 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,635
- DCR (ohms) : 2,37
- Mms (g) : 14,409
- Sd (cm²) : 132,73
- Cms (μm/N) : 0,257
- Vas (l) : 6,4107
- Fs (Hz) : 82,7
- Qes : 1,340
- Qms : 10,965
- Qts : 1,194
- Crossover Point : 5,5kHz



Club 64CTP

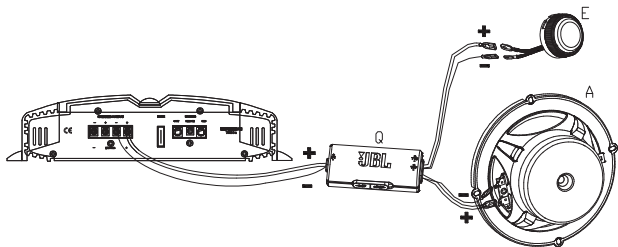












| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2x | 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 8x | 6x | 8x | 8x | 2x | 8x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 4x | 2x | 2x |



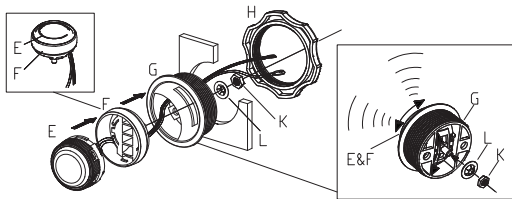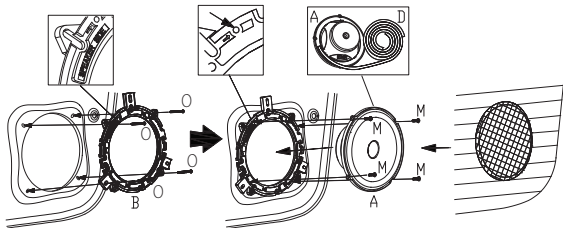

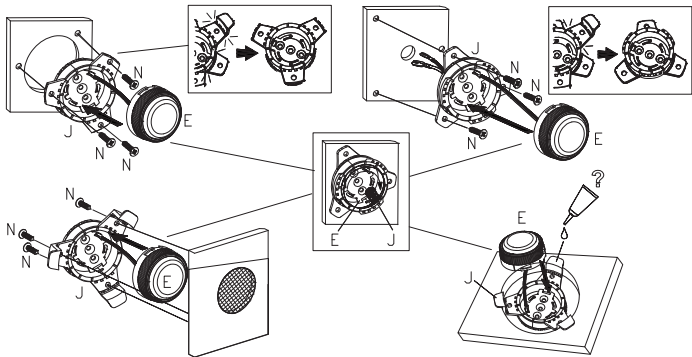

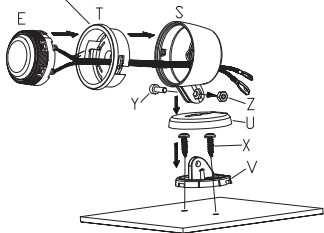



Spécifications

- Type : Kit éclaté deux voies avec support tweeter 160 mm (6-1/2")
- Puissance admissible : 70 W RMS, 210 W crête
- Sensibilité (à 2,83 V) : 92 dB
- Réponse en fréquence : 55 Hz - 20 kHz
- Impédance nominale : 3,0 ohms

Paramètres de Thiele-Small

- BL (Tm) : 3,635
- DCR (ohms) : 2,37
- Mms (g) : 14,409
- Sd (cm²) : 132,73
- Cms (μm/N) : 0,257
- Vas (l) : 6,4107
- Fs (Hz) : 82,7
- Qes : 1,340
- Qms : 10,965
- Qts : 1,194
- Crossover Point : 5,5kHz



HARMAN International
Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
© 2023 HARMAN International
Industries, Incorporated. Tous
droits réservés.

JBL est une marque de commerce de HARMAN International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Les caractéristiques, les spécifications et l'aspect sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.