



B-SERIES LOUDSPEAKER

Alto-falantes de teto e de parede




Os alto-falantes desaparecem. Sua música se destaca.

Apresentando os alto-falantes de teto JBL B-Series. Concebidos com grades que podem ser pintadas para combinarem com sua decoração e feitos para uma ampla dispersão sonora, os alto-falantes JBL B-Series apresentam um design moderno praticamente invisível, som poderoso JBL Signature e são fáceis de instalar. Construídos para durar com materiais de qualidade, incluindo um design resistente à umidade, que são perfeitos para instalações em banheiros, os alto-falantes JBL B-Series também oferecem controle com alta potência e sensibilidade para um som completo.

Características

- ▶ Poderosa qualidade de som JBL
- ▶ Instalação fácil
- ▶ Grade sem bordas
- ▶ Ampla dispersão sonora

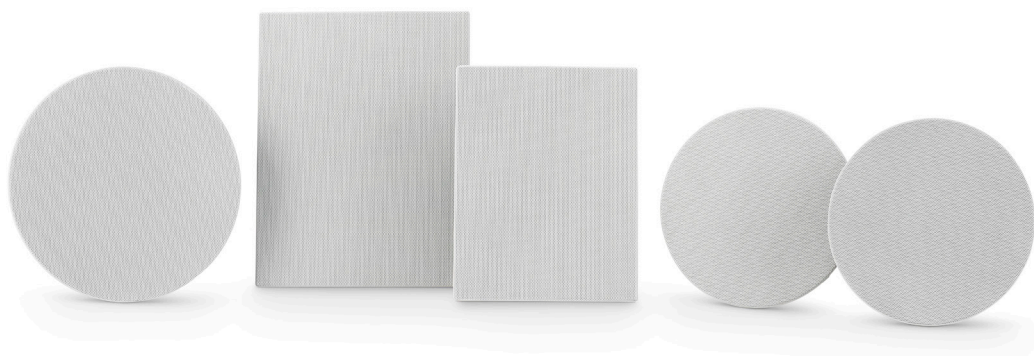

Características e benefícios

Poderosa qualidade de som JBL

Mergulhe em uma incrível experiência de áudio que preenche todo o ambiente.

Instalação fácil

Os suportes de montagem padrão economizam tempo de instalação e oferecem um ajuste robusto e confiável.

Grade sem bordas

Integrando-os facilmente ao teto e à parede da sala.

Ampla dispersão sonora

Experimente um áudio que preenche todo o ambiente, independentemente do ângulo em que os alto-falantes estejam instalados.

Conteúdo da caixa:

Unidade principal

Grade

Manual do proprietário

Modelo de corte de parede

Certificado de garantia

Especificações técnicas:

B-6IC

Teto 6,5" (165 mm)

- ▶ Impedância nominal: 4 ohm
- ▶ Potência (RMS/Pico): 35/140 W
- ▶ Resposta de frequência: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Sensibilidade do alto-falante: 90 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) Poly woofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) Tweeter de polímero
- ▶ Dimensões do corte: 7,9" (202 mm)
- ▶ Dimensões finais da grade: 9,1" (232 mm)
- ▶ Profundidade de montagem: 3,6" (92 mm)

B-8IC

Teto 8" (203 mm)

- ▶ Impedância nominal: 4 ohm
- ▶ Potência (RMS/Pico): 40/160 W
- ▶ Resposta de frequência: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Sensibilidade do alto-falante: 92 dB
- ▶ Woofer: 8" (203 mm) Poly woofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) Tweeter de polímero
- ▶ Dimensões do corte: 9,6" (243 mm)
- ▶ Dimensões finais da grade: 10,7" (272 mm)
- ▶ Profundidade de montagem: 3,9" (100 mm)

B-6ICDT

Teto estéreo 6,5"

- ▶ Impedância nominal: 4 ohm
- ▶ Potência (RMS/Pico): 35/140 W
- ▶ Resposta de frequência: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Sensibilidade do alto-falante: 90 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) Poly woofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) Tweeter de polímero
- ▶ Dimensões do corte: 7,9" (202 mm)
- ▶ Dimensões finais da grade: 9,1" (232 mm)
- ▶ Profundidade de montagem: 3,6" (92 mm)

B-6IW

Parede 6,5"

- ▶ Impedância nominal: 4 ohm
- ▶ Potência (RMS/Pico): 35/150 W
- ▶ Resposta de frequência: 50 Hz – 20 kHz
- ▶ Sensibilidade do alto-falante: 91 dB
- ▶ Woofer: 6,5" (165 mm) Poly woofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) Tweeter de polímero
- ▶ Dimensões do corte: 9,7" x 7,2" (246mm x 182mm)
- ▶ Dimensões finais da grade: 8,4" x 10,9" (213mm x 277mm)
- ▶ Profundidade de montagem: 3,3" (84 mm)

B-8IW

8" In-Wall

- ▶ Impedância nominal: 4 ohm
- ▶ Potência (RMS/Pico): 45/160 W
- ▶ Resposta de frequência: 45 Hz – 20 kHz
- ▶ Sensibilidade do alto-falante: 91 dB
- ▶ Woofer: 8" (203 mm) Poly woofer
- ▶ Tweeter: 0,5" (13 mm) Tweeter de polímero
- ▶ Dimensões do corte: 11,7" x 8,8" (299mm x 223mm)
- ▶ Dimensões finais da grade: 10" x 12,9" (255mm x 329mm)
- ▶ Profundidade de montagem: 3,7" (96 mm)