

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

WIND3


BC



MONTAGEM EM BICICLETA



1 INSTALE O SUPORTE INCLUSO NO GUIDÃO



2 ENCAIXE/DESENCAIXE A CAIXA DE SOM NO SUPORTE SEM ESFORÇO



CONTEÚDO DA CAIXA



WIND3



X1 SUPORTE



X1 BORRACHA ANTIDERRAPANTE (GRANDE)



X1 BORRACHA ANTIDERRAPANTE (PEQUENA)



X1 PARAFUSO



X1 CABO USB



X1 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

BOTÕES




SINTONIZAR PARA BAIXO (FM)/ VOLTAR MÚSICA (BT/TF)

REDUZIR VOLUME

PLAY/PAUSE*

AUMENTAR VOLUME

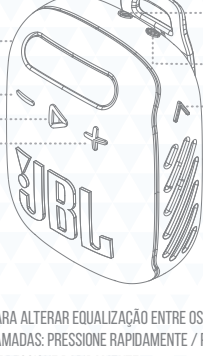

LIGA/DESLIGA

PRESSIONE >1S

SELETOR DE FONTE

SINTONIZAR PARA CIMA (FM)/

AVANÇAR MÚSICA (BT/TF)

*PRESSIONE E SEGURE PARA ALTERAR EQUALIZAÇÃO ENTRE OS MODOS "ESPORTE" E "GRAVES"


ATENDER/IGNORAR CHAMADAS: PRESSÃO RÁPIDA / PRESSÃO E SEGURE

FINALIZAR CHAMADAS: PRESSÃO RÁPIDA


PAREAMENTO BLUETOOTH



1

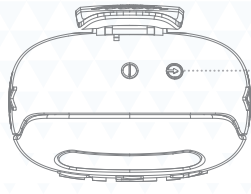

2



RÁDIO FM



1 BOTÃO PARA SELECIONAR MODO FM

2

SINTONIZAR PARA CIMA/BAIXO:

PRESSÃO 1X PARA SINTONIZAR MANUALMENTE

PRESSÃO 2X PARA SINTONIZAR ESTEÇÕES PRÉ-DEFINIDAS


SINTONIA AUTOMÁTICA:

PRESSÃO E SEGURE PARA ENTRAR/SAIR DO AUTO

ESCANEAR

O AUTO ESCANEAMENTO VAI AUTOMATICAMENTE PROCURAR POR TODAS ESTEÇÕES DISPONÍVEIS E MEMORIZÁ-LAS


CARTÃO TF / AUX-IN

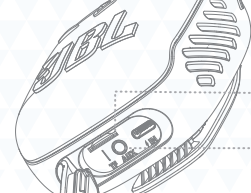

INSIRA O CARTÃO TF PARA REPRODUZIR MÚSICAS


CONECTE UM CABO AUXILIAR PARA REPRODUZIR MÚSICA

CARREGAMENTO



CARREGANDO

BATERIA FRACA



USB

À PROVA D'ÁGUA À PROVA DE POEIRA IP67



30 MINS

1M

TECH SPEC

Transducer:	43 mm x 47 mm / 1.5"
Output power:	5 W RMS
Frequency response:	110 Hz - 20 kHz
Signal-to-noise ratio:	> 85 dB
Battery capacity:	1050 mAh
Battery charge time:	2.5 hours (5 V --- 1 A)
Music play time:	up to 5 hours (dependent on volume level and audio content)
Bluetooth® version:	5.0
Bluetooth® profile:	A2DP 1.3, AVRCP 1.6, HFP 1.7
Bluetooth® transmitter frequency range:	2400 MHz - 2483.5 MHz
Bluetooth® transmitter power:	<5 dBm (EIRP)
Bluetooth® transmitter modulation:	GFSK, π/4 QPSK, 8DPSK
FM Tuning range:	87.5 MHz - 108 MHz (varies by countries)
Dimensions (W x H x D):	90 mm x 73.2 mm x 35.8 mm
Weight:	0.230 kg
Maximum operation temperature:	45 °C

