


クイック スタート ガイド


WAVE100 TWS



同梱物

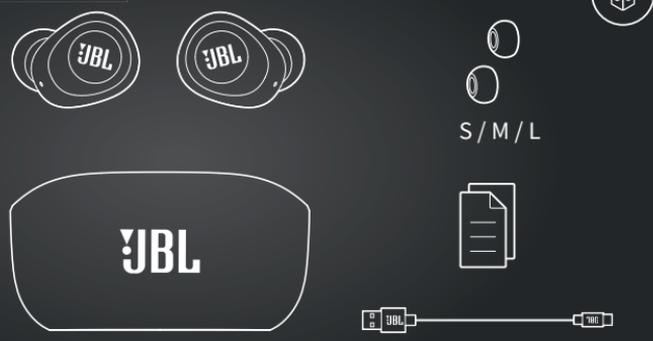


装着方法

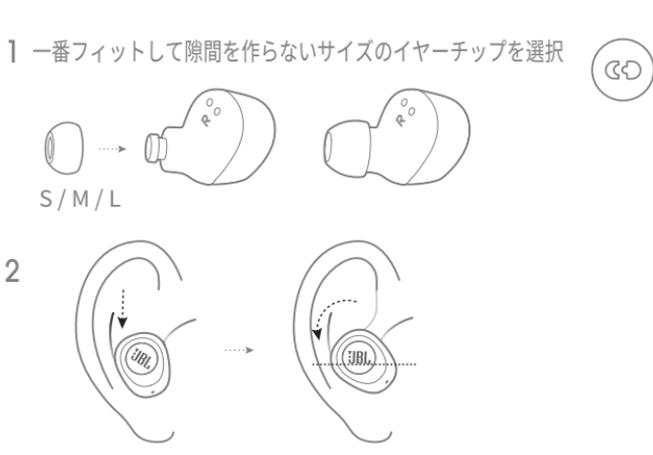

初回使用時



電源の入れ方 & 接続方法

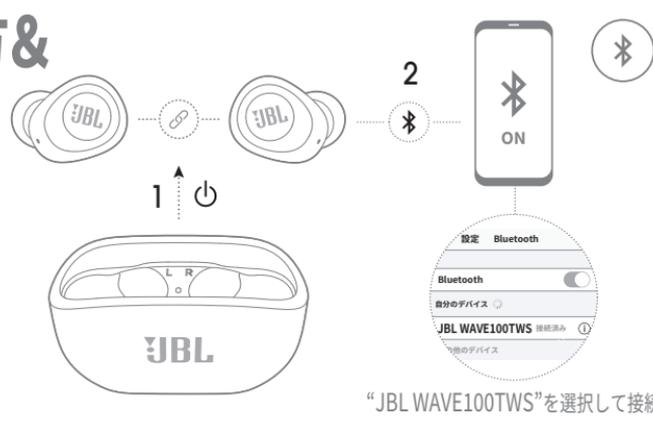

デュアルコネクト

両耳でステレオ、または片側でモノラルとして使用可能




ボタン操作

- 1回押す
- 2回押す
- 3回押す
- 長押し (2秒)




電源の切り方

- 長押し (2秒)
- 長押し (5秒)

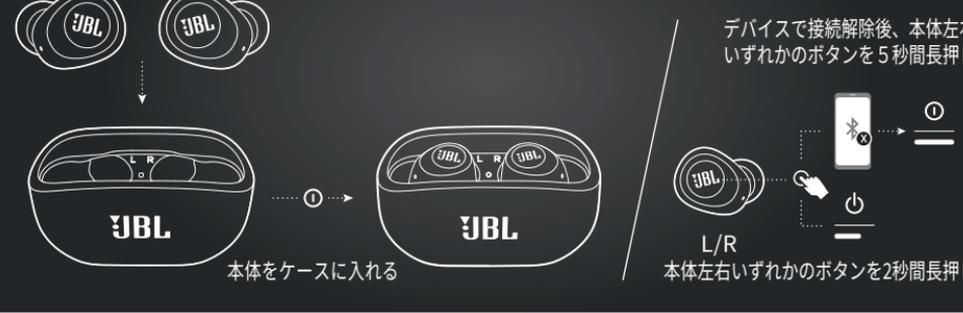


再接続・手動操作


- 1回押す
- 2回押す
- 3回押す
- 長押し (5秒)

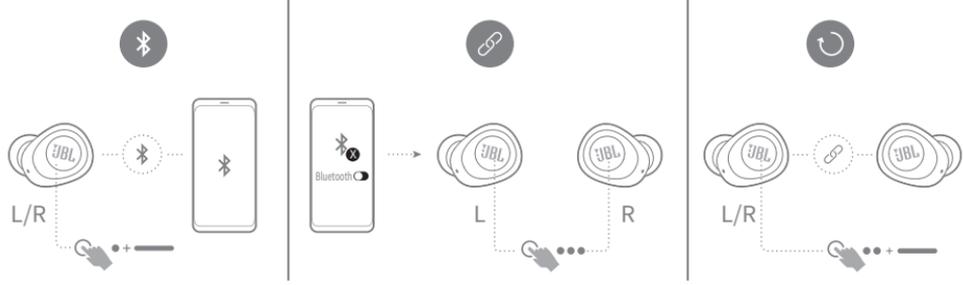

充電

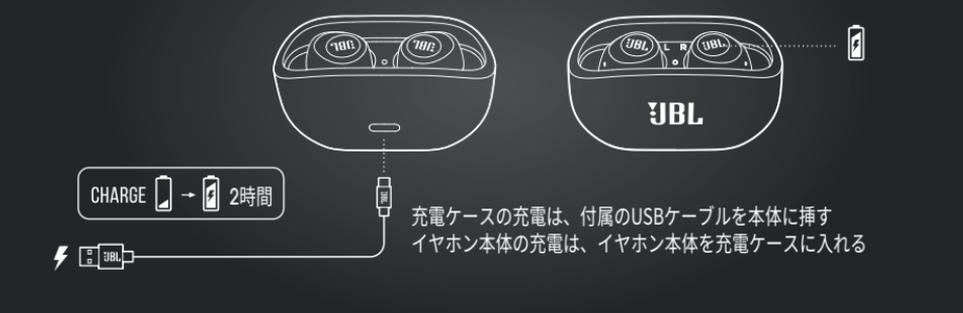

LEDインジケータ

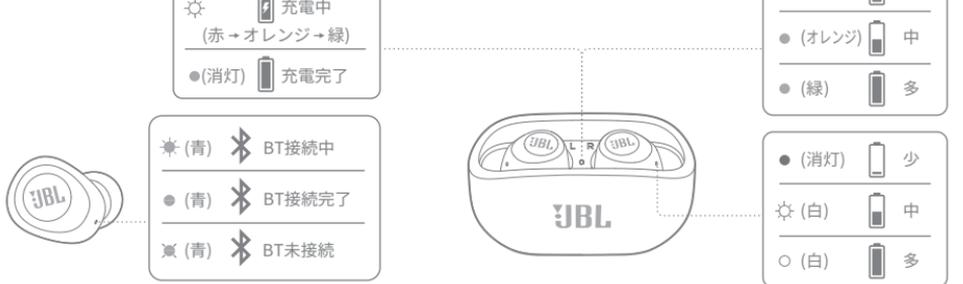

仕様

<p>モデル: WAVE 100TWS</p> <p>ドライバーサイズ: 8mmダイナミックドライバー</p> <p>電源: 5V1A</p> <p>重量: 約46.3g</p> <p>イヤホン本体: 各約5.1g</p> <p>充電ケース: 約36.1g</p> <p>イヤホンの電池の種類: リチウムイオンバッテリー (46mAh/3.7V)</p> <p>充電ケースの電池の種類: リチウムイオンバッテリー (550mAh/3.7V)</p> <p>充電時間: 残量なしの状態での約2時間</p> <p>音楽再生時間 (Bluetoothオン): イヤホン本体最大約5時間+充電ケース使用約15時間 合計最大20時間</p> <p>周波数特性: 20 Hz~20 kHz</p> <p>インピーダンス: 16 Ω</p> <p>感度: 105.5 dB SPL@1 kHz</p> <p>最大SPL: 94 dB</p> <p>マイク感度: -11.3 dBV@1 kHz/Pa</p> <p>Bluetoothのバージョン: 5.0</p> <p>Bluetoothプロファイルのバージョン: A2DP V1.3, AVRCP V1.6, HFP V1.7</p> <p>Bluetoothトランスミッターの周波数帯域: 2.4~2.4835 GHz</p> <p>Bluetooth対応トランスミッター出力: <10 dBm</p> <p>Bluetoothトランスミッター変調方式: GFSK, π/4-QPSK, 8-DPSK</p> <p>最高動作温度: 45°C</p>	
---	--