




Kompaktowy rozmiar. Epicki dźwięk.

JBL Cinema SB510 to 3.1-kanalowy soundbar typu „wszystko w jednym” z wbudowanym subwooferem. Zapewnia 200 watów mocnego dźwięku Dolby Audio z głębokim basem, a wszystko to w bezproblemowej, kompaktowej obudowie, która idealnie pasuje do każdego pomieszczenia. Specjalny przetwornik kanału centralnego sprawia, że dialogi w telewizji i filmach są zawsze krystalicznie czyste. Konfiguracja jest łatwa dzięki zastosowaniu jedнопrzewodowego złącza HDMI ARC lub połączeń optycznych, a wygodna łączność Bluetooth oznacza, że możesz używać go do bezprzewodowego przesyłania strumieniowej muzyki z dowolnego urządzenia.

Cechy

- ▶ Dedykowany przetwornik kanału centralnego zapewnia doskonałą wyrazistość głosu
- ▶ Wbudowany subwoofer
- ▶ Połączenie za pomocą jednego kabla HDMI ARC
- ▶ Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth
- ▶ Wbudowane Dolby Audio

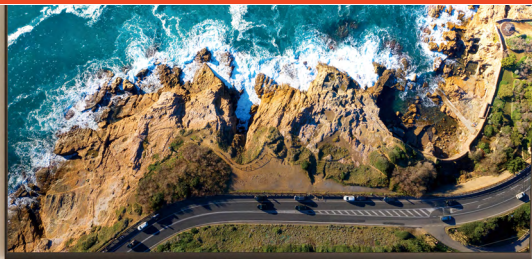

Cechy i korzyści

Dedykowany przetwornik kanału centralnego zapewnia doskonałą wyrazistość głosu

Dedykowany kanał centralny pozwala odtwarzać dialogi filmowe i telewizyjne z niesamowitą wyrazistością. Już nigdy nie zapytasz „A teraz co powiedzieli?”

Wbudowany subwoofer

Wbudowany subwoofer zapewnia głębokie basy bez konieczności stosowania dodatkowego głośnika lub kolejnych płaczących się kabli.

Połączenie za pomocą jednego kabla HDMI ARC

Jeden kabel połączeniowy HDMI ARC zapewnia najprostszą konfigurację i wygodne użytkowanie.

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth

Możliwość bezprzewodowego przesyłania strumieniowego i słuchania muzyki z dowolnego urządzenia.

Wbudowane Dolby Audio

Zapewnia potężny dźwięk, który poprawia jakość filmów.

Dane techniczne

Ogólne dane techniczne

- Model: CINEMA SB510
- System dźwięku: 3.1-kanałowy
- Zasilanie: 100 - 240 V AC, ~ 50/60 Hz
- Łączna moc wyjścia głośnika (maks. przy THD 1%): 200 W
- Moc wyjścia soundbara (maks. przy THD 1%): 150 W
- Moc wyjścia subwoofera (maks. przy THD 1%): 50 W
- Przetwornik soundbara: 3x głośnik (45x80 mm) w kształcie toru wyścigowego
- Przetwornik subwoofera: 1x (70 x 88) mm, wbudowany subwoofer
- Moc w trybie gotowości: <0,5 W
- Temperatura robocza: 0°C - 45°C

Dane techniczne HDMI

- HDMI ARC (z kanałem zwrotnym audio): 1
- Wersja HDMI HDCP: 1.4

Parametry audio

- Pasma przenoszenia: 55 Hz - 20 kHz (-10 dB)
- Wejścia audio: 1 optyczne, Bluetooth oraz USB (odtwarzanie z dysku USB jest dostępne tylko w wersji amerykańskiej. W przypadku innych wersji port USB służy tylko do serwisowania urządzenia.)

Specyfikacja USB

- Port USB: Typ A
- Parametry portu USB: 5 V DC, 0,5 A
- Obsługiwane formaty plików: mp3
- Kodek MP3: MPEG 1 Layer 2/3, MPEG 2 Layer 3, MPEG 2.5 Layer 3
- Częstotliwość próbkowania MP3: 16 - 48 kHz
- Przepływność MP3: MPEG 1 Layer 1: 32 kb/s - 448 kb/s; MPEG 1 Layer 2: 32 kb/s - 384 kb/s; MPEG 1 Layer 3: 32 kb/s - 320 kb/s; MPEG 2/2.5 Layer 1: 32 kb/s - 256 kb/s; MPEG 2/2.5 Layer 2/3: 8 kb/s - 160 kb/s

Parametry sieci bezprzewodowej

- Wersja Bluetooth: 5.3
- Profil Bluetooth: A2DP 1.3, AVRCP 1.6
- Zakres częstotliwości nadajnika Bluetooth: 2400 MHz - 2483,5 MHz
- Maks. moc nadajnika Bluetooth: <10 dBm (EIRP)
- Modulacja nadajnika Bluetooth: GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK

Wymiary

- Wymiary soundbara (szer. x wys. x gł.): 950 x 67 x 105 mm / 37,4" x 2,6" x 4,1"
- Masa soundbara: 3,5 kg / 7,7 funta
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 1112 x 116 x 164 mm / 43,8" x 4,6" x 6,5"
- Masa opakowania: 5,0 kg / 11,0 funta

Zawartość zestawu

Soundbar
Pilot zdalnego sterowania z bateriami
Kable zasilające (do 4 sztuk, w zależności od regionu SKU)
Kabel HDMI
Zestaw wsporników do montażu ściennego ze śrubami
Skrócona instrukcja obsługi
Karta gwarancyjna
Karta charakterystyki